

À la pointe de la technologie

Oscilloscope portable

R&S® Scope Rider

1 60 MHz à 500 MHz

1 Isolé, CAT IV

Performances de laboratoire dans une conception robuste et portable



Essayez notre oscilloscope portable pendant 2 minutes et vous ne ferez plus jamais marche arrière

Des performances de laboratoire dans une conception robuste et portable – l'outil polyvalent parfait pour le laboratoire ou le terrain.

Écran tactile capacitif 7",
800 × 480 pixels

Autonomie de la
batterie > 4 h

Bascule entre tous les
modes de l'instrument

Documentation One-touch :
sauvegarder facilement les
captures d'écrans et les mesures



Performances supérieures

- 60 MHz à 500 MHz avec taux d'échantillonnage de 5 Géchantillons/s
- 50 000 formes d'ondes par seconde
- Convertisseur analogique / numérique sur 10 bits
- De 2 mV/div à 100 V/div
- Plage de décalage jusqu'à 200 V
- 37 fonctions de mesure automatique

8 instruments en un au format portable

- Oscilloscope de laboratoire performant
- Analyseur logique
- Analyseur de protocoles I²C/SPI, UART, CAN / LIN, CAN-FD, SENT
- Enregistreur de données
- Multimètre numérique¹⁾
- Analyseur de spectre
- Analyseur d'harmoniques
- Compteur de fréquence

¹⁾ Voir multimètre supplémentaire dans le modèle deux voies.



600 V CAT IV / 1000 V CAT III : voies
flottantes isolées galvaniquement



Boîtier robuste résistant
à la poussière et aux
éclaboussures

Bouton rotatif
multifonctions

Connectivité inégalée :
USB, Ethernet et LAN
sans fil

Larges touches,
pouvant être utilisées
avec des gants

Fonctionnement tactile ou par clavier

- ▮ Complètement utilisable via clavier ou panneau virtuel
- ▮ En visualiser plus avec un écran couleur 7"
- ▮ Ajustement facilité des paramètres avec le bouton rotatif multifonctions
- ▮ Touches larges pour une utilisation avec des gants

Protection exceptionnelle

- ▮ Sécurité maximale dans tous les environnements : 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
- ▮ Boîtier IP51 qui répond aux exigences des environnements militaires
- ▮ Surface en caoutchouc antidérapante et résistante aux impacts

Excellente connectivité et bien plus encore

- ▮ LAN sans fil et Ethernet pour un contrôle à distance basé sur internet et un accès rapide aux données
- ▮ Finalisez plus rapidement vos dossiers avec la documentation one-touch
- ▮ Prise en charge de carte MicroSD et d'appareil / hôte USB
- ▮ Plus de 4 heures d'autonomie sur batterie

Performances supérieures : un oscilloscope de laboratoire dans un format portable


- ▮ 60 MHz à 500 MHz jusqu'à 5 Géchantillons/s
- ▮ Système d'acquisition haut débit avec mode historique
- ▮ Convertisseur analogique / numérique sur 10 bits
- ▮ Excellente sensibilité : 2 mV/div à 100 V/div
- ▮ Gamme de compensation de décalage jusqu'à 200 V
- ▮ 37 fonctions de mesures automatiques
- ▮ Zoom en profondeur avec une mémoire d'acquisition de 500 kéchantillons



Performances d'un oscilloscope de laboratoire

Lors du dépannage de dispositifs embarqués dans un laboratoire ou de l'analyse de problèmes complexes sur le terrain, le R&S®ScopeRider propose les performances et les capacités d'un oscilloscope de laboratoire, ainsi que la compacité et la robustesse d'un appareil portable fonctionnant sur batterie.

De tout petits signaux peuvent être analysés avec une excellente sensibilité verticale de 2 mV/div. Le déclenchement sur des événements et le décodage de protocoles permettent un dépannage efficace des signaux numériques. Un système de déclenchement numérique fournit la meilleure sensibilité de déclenchement disponible dans un oscilloscope portable, et 14 types de déclenchement apportent la flexibilité nécessaire pour capturer exactement le bon signal. Avec 37 fonctions de mesures automatiques,

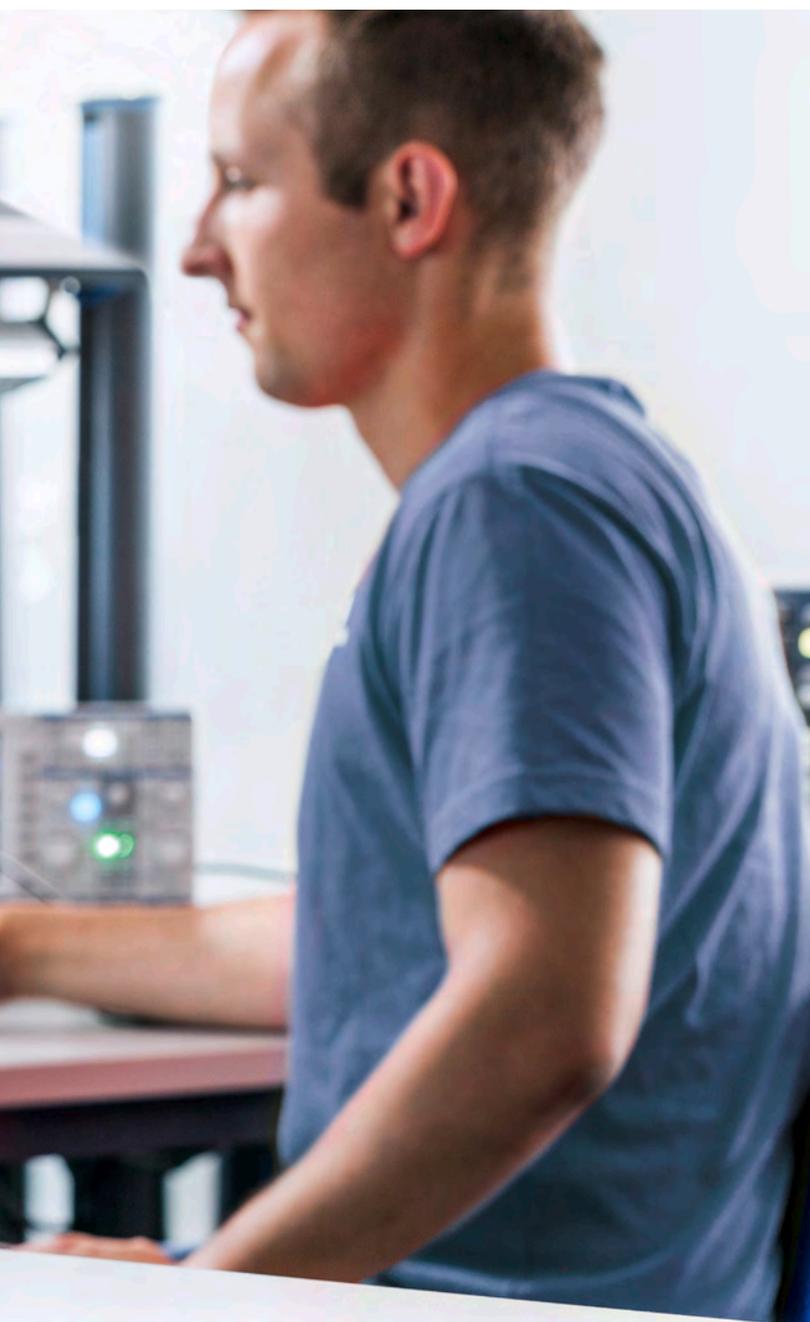

le R&S®ScopeRider propose les capacités d'un oscilloscope de laboratoire lors de l'analyse des paramètres du signal.

Mesures sécurisées sur les systèmes électroniques de puissance

L'analyse de systèmes modernes à entraînement électrique nécessite de mesurer les tensions et les courants du moteur, tout en analysant les signaux de commandes numériques. La sécurité est une considération importante pour de telles mesures.

Le R&S®ScopeRider propose jusqu'à quatre voies d'entrées isolées de 600 V CAT IV, permettant des mesures sur des systèmes hautes tensions sans compromettre la sécurité. Les signaux de commandes numériques peuvent être analysés avec l'interface logique 8 bits qui est isolée des voies d'entrées analogiques. La capacité de déclenchement et de décodage sur protocoles du R&S®ScopeRider est sans précédent pour des oscilloscopes portables et propose un affichage direct des messages de décodage.

Système d'acquisition haut débit avec historique : ne manquez plus de défauts rares

La capture et l'analyse d'anomalies rares dans les signaux électriques est un cas d'utilisation typique lors du débogage des systèmes électroniques. Avec un taux d'acquisition atteignant 50 000 formes d'ondes par seconde, plus de 1000 fois plus rapide que les oscilloscopes portables classiques, le R&S®ScopeRider visualise des signaux non décelés par les autres oscilloscopes. Les défauts rares des signaux peuvent être capturés et analysés de manière fiable.

Dans le mode historique, l'instrument stocke automatiquement jusqu'à 5000 formes d'ondes dans une mémoire d'historique séparée. L'acquisition peut être arrêtée à tout moment et n'importe quelle forme d'onde de la mémoire d'historique peut être analysée en utilisant toutes les fonctionnalités de l'oscilloscope. Les anomalies ponctuelles qui auraient été oubliées par un oscilloscope portable classique peuvent désormais être analysées en détails.



Le système d'acquisition haut débit du R&S®ScopeRider capture jusqu'à 50 000 formes d'ondes/s, et dévoile toutes les anomalies rares et inattendues

La puissance du débogage au creux de vos mains : huit instruments dans une conception portable

Oscilloscope, analyseur de protocoles et logique, enregistreur, multimètre numérique, analyseur de spectre, analyseur d'harmoniques et compteur de fréquence : Avec la puissance de huit instruments des modes de fonctionnement dédiés pour une utilisation XY, un mode roll et le test de masques, le R&S®Scope Rider propose les capacités et la flexibilité nécessaires pour le débogage de tous les types de systèmes électroniques.

Analyseur logique


Les mesures de l'entraînement moteur nécessitent souvent quatre voies de mesure analogiques, sans aucune voie libre pour la surveillance des interfaces de commande numériques. La sonde logique numérique (MSO) du R&S®Scope Rider propose huit entrées numériques supplémentaires pour l'analyse des signaux de commande, corrélées en temps aux signaux de la voie analogique. Avec une bande passante de 250 MHz, un taux d'échantillonnage de 1,25 Géchantillons/s et des seuils configurables, il s'adapte à la plupart des interfaces numériques.


Analyseur de protocole

Les protocoles série sont souvent utilisés pour transmettre des signaux de commande. Le R&S®Scope Rider est le premier oscilloscope portable isolé galvaniquement doté de capacités de déclenchement et de décodage de protocoles pour un dépannage en profondeur. Le déclenchement ciblé sur les événements et sur les données d'un protocole, permet aux utilisateurs de réaliser une acquisition sélective d'événements, de données et de signaux pertinents. Puisque le R&S®Scope Rider prend en charge les protocoles série (I²C/SPI, UART, CAN / LIN, CAN-FD, SENT), il peut être utilisé dans les laboratoires classiques et dans les applications mobiles, ainsi que dans le domaine de l'automobile.

Enregistreur de données


Les erreurs intermittentes du signal du capteur ou les glitches rares dans une alimentation peuvent engendrer des erreurs complexes du système sans indication de la cause. L'enregistreur de données sur le long terme du R&S®Scope Rider permet de surveiller jusqu'à quatre mesures à la vitesse de 1, 2 ou 5 mesures par seconde afin de révéler de tels anomalies rares. La large mémoire de 2 Méchantillons par voie permet plus de 23 jours d'enregistrement. L'affichage des statistiques fournit les informations relatives aux valeurs minimale et maximale avec l'heure exacte.

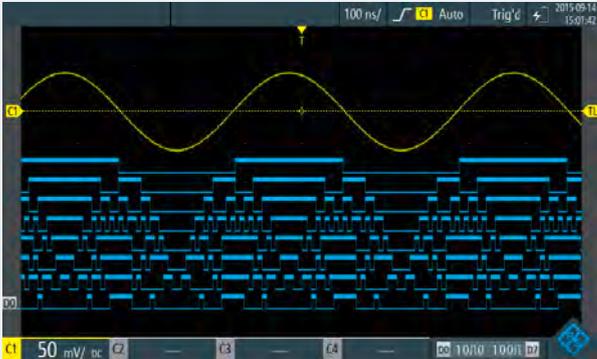

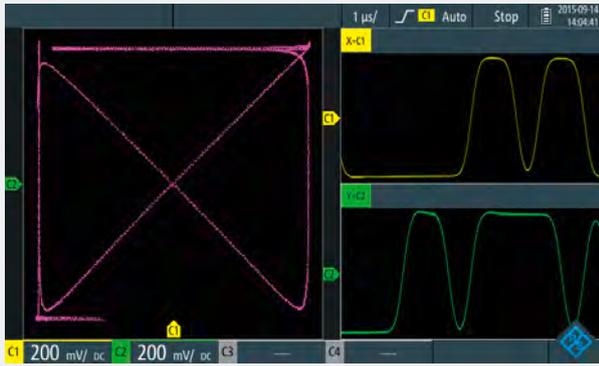

Mode de fonctionnement XY

Les phases relatives entre deux signaux peuvent aisément être mesurées avec le mode XY dédié, qui permet également d'indiquer des signaux temporels individuels.

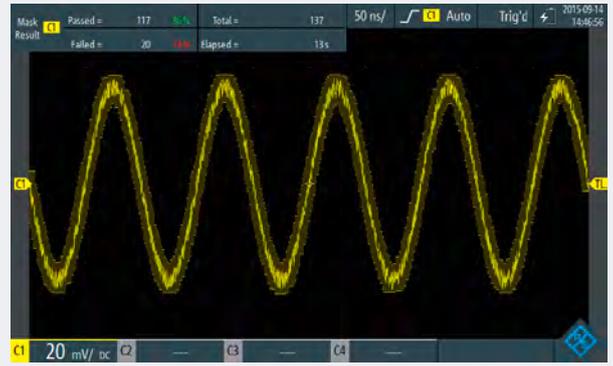

Mode de test de masques

Le mode de test de masques indique des statistiques bon et mauvais, il facilite la configuration des masques en se basant sur les signaux de test.



Multimètre numérique

Le modèle à deux voies R&S®RTH1002 propose un multimètre numérique isolé dédié avec une résolution de 10000 points. Les fonctions de mesure incluent V DC, V AC, V AC + V DC, résistance, continuité et capacité, ainsi que courant ou température si des shunts adaptés sont utilisés.

Le modèle à quatre voies R&S®RTH1004 propose un voltmètre numérique sur chaque voie d'entrée. Les informations statistiques indiquent les valeurs minimale, maximale et moyenne avec l'horodatage correspondant.

Sélectionnez l'instrument dont vous avez besoin en appuyant sur un bouton.

Simplement le meilleur en laboratoire et sur le terrain

Fonctionnement sur clavier ou tactilement : utilisation intuitive

- ▮ Contrôle entier de l'instrument via le panneau tactile ou le clavier
- ▮ Excellente lisibilité et signaux clairs : 7", écran tactile capacitif 800 × 480 pixels
- ▮ Bouton rotatif multifonctions pour ajustement simple du paramètre
- ▮ Large touches pour utilisation avec des gants de sécurité



LAN sans fil ou Ethernet : contrôle à distance facile avec un navigateur internet

Un module LAN sans fil intégré ou le port Ethernet permettent au R&S®ScopeRider d'être contrôlé à distance directement depuis un navigateur internet. L'interface tactile du R&S®ScopeRider est accessible dans le navigateur internet. Tous les réglages peuvent être ajustés sur le PC. La compression d'image garantit que l'image affichée soit rapidement actualisée.

Interface utilisateur conçue pour les besoins des clients

En utilisant la toute dernière technologie d'affichage, le R&S®ScopeRider fournit un affichage clair du signal avec un écran couleur tactile capacitif haute résolution. Les réglages de l'oscilloscope peuvent facilement être ajustés à l'écran, alors que des touches dédiées permettent un accès rapide aux fonctions importantes de l'oscilloscope. Un bouton rotatif central multifonctions permet l'ajustement rapide des réglages comme le niveau de déclenchement ou la position verticale de chaque voie. Entièrement contrôlable via le clavier, l'oscilloscope peut également être utilisé avec des gants si la sécurité ou les conditions climatiques le nécessite. Des diagrammes simples à comprendre expliquent les réglages importants tels que le mode de déclenchement, les fonctions de mesures automatiques ou les réglages des voies.

Documentation simple des résultats de mesure

Simplifiez la documentation de vos mesures avec des répertoires de projets de documentation sur la carte microSD ou sur un lecteur USB. Les fichiers de captures d'écrans, de résultats de mesures et de réglages sont sauvegardés à l'aide d'un seul bouton dans le répertoire du projet sélectionné. Les données restent facilement accessibles et téléchargeables en utilisant l'interface du navigateur internet.

Jusqu'à 32 Go de données stockées

Le R&S®ScopeRider prend en charge les cartes microSD ayant une capacité de stockage jusqu'à 32 Go, permettant ainsi de sauvegarder un nombre de fichiers de données, de captures d'écrans ou de réglages virtuellement infinis sur l'instrument.

LAN sans fil ou Ethernet : contrôle à distance simple pour des mesures en toute sécurité



Un module LAN sans fil intégré et un serveur internet permettent un contrôle à distance simple du R&S®Scope Rider. L'affichage de forme d'onde et l'interface utilisateur du R&S®Scope Rider sont disponibles directement dans le navigateur internet ; tous les réglages peuvent être modifiés à l'écran.

Sans installation de logiciel nécessaire, le R&S®Scope Rider peut être contrôlé depuis n'importe quel appareil portable tels qu'un ordinateur portable, une tablette ou même un téléphone mobile.

Conçu pour votre environnement de travail : protection et robustesse exceptionnelles

- Isolation de toutes les voies d'entrées analogiques
- Protégé pour des mesures dans les environnements 1000 V CAT III /600 V CAT IV
- Boîtier IP51 pour les environnements difficiles
- Surface robuste antidérapante et résistante aux impacts

Sécurité maximale dans tous les environnements

Le dépannage au sein des environnements industriels présente plusieurs difficultés. Le dépannage de systèmes électroniques sur un site de production moderne peut nécessiter l'analyse de signaux numériques de faibles tensions, ainsi que la vérification de la qualité d'énergie d'une alimentation 380 V, ou encore le test de l'efficacité énergétique des conducteurs électriques. Le niveau de protection 600 V CAT IV du R&S®Scope Rider fournit ce niveau de flexibilité avec un seul appareil.

Une sensibilité supérieure et des mesures haute tension sécurisées simultanément


La double isolation de toutes les voies d'entrée, de la voie multimètre¹⁾ et des interfaces numériques, incluant la voie logique (MSO), permet de mesurer des circuits mixtes avec différents niveaux par rapport à la terre. Cela réduit le risque de courts-circuits accidentels et permet des mesures sécurisées sur des installations hautes tensions. Les circuits de commande numériques ou analogiques sensibles peuvent alors être mesurés sans compromis pour la sécurité.

Boîtier IP51 – testé en conformité avec les normes environnementales militaires


Grâce au concept de refroidissement passif, l'oscilloscope portable dispose d'un boîtier IP51, protégé contre la poussière et les éclaboussures. Testé en conformité avec les normes environnementales militaires, le R&S®Scope Rider propose la robustesse nécessaire pour les environnements difficiles. Une surface robuste avec de larges touches facilite l'utilisation dans les environnements difficiles.

¹⁾ Voie multimètre séparée uniquement pour les modèles deux voies.

Double isolation pour une sécurité maximale

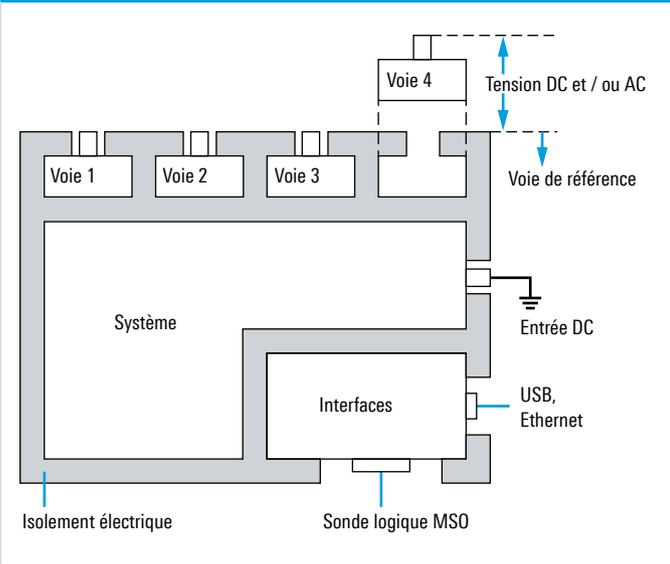

Vue d'ensemble des catégories de mesure CAT 0 à CAT IV

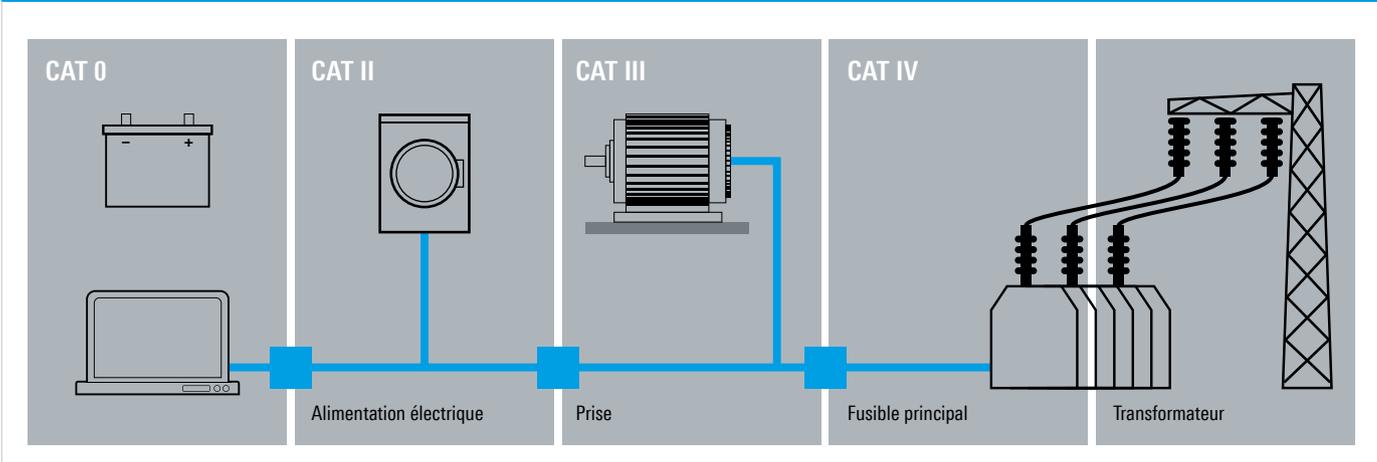

Large gamme de sondes et d'accessoires

Le R&S®ScopeRider est livré avec tous les accessoires essentiels en standard :

- ▮ Une sonde de tension 500 MHz, 10:1, 600 V CAT IV pour chaque voie d'entrée
- ▮ Cordon d'alimentation avec connecteur EU, GB et US
- ▮ Batterie
- ▮ Poignée de transport

En plus, une large gamme d'accessoires est disponible :

- ▮ Sondes de tension 500 MHz, 100:1
- ▮ Ensemble d'accessoires de rechange pour les sondes de tension
- ▮ Ensemble d'accessoires avancés pour les sondes de tension
- ▮ Sondes de courant
- ▮ Adaptateur voiture 12 V / 24 V
- ▮ Sacoche de transport
- ▮ Sacoche de transport à coque de protection renforcée
- ▮ Chargeur de batteries



Accessoires R&S®ScopeRider.

Gamme des oscilloscopes



Multi
Domain



Multi
Domain

R&S®	RTH1000	RTC1000	RTB2000	RTM3000
Vertical				
Bande passante	60/100/200/350/500 MHz ¹⁾	50/70/100/200/300 MHz ¹⁾	70/100/200/300 MHz ¹⁾	100/200/350/500 MHz/1 GHz ¹⁾
Nombre de voies	2 plus multimètre numérique / 4	2	2/4	2/4
Résolution	10 bits	8 bits	10 bits	10 bits
V/div 1 MΩ	2 mV à 100 V	1 mV à 10 V	1 mV à 5 V	500 μV à 10 V
V/div 50 Ω	–	–	–	500 μV à 1 V
Horizontal				
Taux d'échantillonnage par voie (en Géchantillons/s)	1,25 (modèle à 4 voies) ; 2,5 (modèle à 2 voies) ; 5 (toutes voies entrelacées)	1 ; 2 (2 voies entrelacées)	1,25 ; 2,5 (2 voies entrelacées)	2,5 ; 5 (2 voies entrelacées)
Mémoire maximale (par voie / 1 voie active)	125 kéchantillons (modèle à 4 voies) ; 250 kéchantillons (modèle à 2 voies) ; 500 kéchantillons (50 Méchantillons en mode de mémoire segmentée ²⁾)	1 Méchantillon ; 2 Méchantillons	10 Méchantillons ; 20 Méchantillons (160 Méchantillons en mode de mémoire segmentée ²⁾)	40 Méchantillons ; 80 Méchantillons (400 Méchantillons en mode de mémoire segmentée ²⁾)
Mémoire segmentée	en option	–	en option	en option
Taux d'acquisition (en formes d'ondes/s)	50000	10000	50000 (300000 en mode de mémoire segmentée rapide ²⁾)	64000 (2000000 en mode de mémoire segmentée rapide ²⁾)
Déclenchement				
Options	déclenchement numérique avancé (14 types de déclenchement) ²⁾	élémentaire (5 types de déclenchement)	basique (7 types de déclenchement)	basique (10 types de déclenchement)
Option signaux mixtes				
Nombre de voies numériques ¹⁾	8	8	16	16
Taux d'échantillonnage des voies numériques (en Géchantillons/s)	1,25	1	1,25	deux sondes logiques : 2,5 sur chaque voie ; une sonde logique : 5 sur chaque voie
Mémoire des voies numériques	125 kéchantillons	1 Méchantillon	10 Méchantillons	deux sondes logiques : 40 Méchantillons par voie ; une sonde logique : 80 Méchantillons par voie
Analyse				
Types de mesure par curseurs	4	13	4	4
Fonctions de mesure standard	37	31	32	32
Test de masques	élémentaire (masque de tolérance autour du signal)	élémentaire (masque de tolérance autour du signal)	élémentaire (masque de tolérance autour du signal)	élémentaire (masque de tolérance autour du signal)
Mathématique	élémentaire	élémentaire	basique (math sur math)	basique (math sur math)
Déclenchement et décodage de protocoles série ¹⁾	I ² C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN, CAN-FD, SENT (7)	I ² C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN (5)	I ² C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN (5)	I ² C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC429 (8)
Fonctions d'affichage	enregistreur de données	–	–	–
Applications ^{1), 2)}	compteur de fréquence haute résolution, analyse de spectre avancée, analyse des harmoniques	voltmètre numérique (DVM), testeur de composants, transformée de Fourier rapide (FFT)	voltmètre numérique (DVM), transformée de Fourier rapide (FFT), analyse de réponse en fréquence ³⁾	puissance, voltmètre numérique (DVM), analyse de spectre et spectrogramme, analyse de réponse en fréquence ³⁾
Test de conformité ^{1 2)}	–	–	–	–
Affichage et fonctionnement				
Taille et résolution	7 pouces, couleurs, 800 × 480 pixels	6,5 pouces, couleurs, 640 × 480 pixels	10,1 pouces, couleurs, 1280 × 800 pixels	10,1", couleur, 1280 × 800 pixels
Fonctionnement	optimisé pour un fonctionnement par écran tactile ; fonctionnement auxiliaire par touches	optimisé pour un fonctionnement rapide par touches	optimisé pour un fonctionnement par écran tactile ; fonctionnement auxiliaire par touches	optimisé pour un fonctionnement par écran tactile ; fonctionnement auxiliaire par touches
Données générales				
Dimensions en mm (LxHxP)	201 × 293 × 74	285 × 175 × 140	390 × 220 × 152	390 × 220 × 152
Poids en kg	2,4	1,7	2,5	3,3
Batterie	lithium-ion ; autonomie > 4 h	–	–	–

¹⁾ Évolutif.

²⁾ Nécessite une option.

³⁾ Disponible Q1 2019.

 Multi Domain	 HD 16 bit Multi Domain	 HD 16 bit Multi Domain	 HD 16 bit Multi Domain
RTA4000	RTE1000	RTO2000	RTP
200/350/500 MHz/1 GHz ¹⁾	200/350/500 MHz/1/1,5/2 GHz ¹⁾	600 MHz/1/2/3/4/6 GHz ¹⁾	4/6/8/13/16 GHz ¹⁾
4	2/4	2/4 (4 voies uniquement pour les modèles 4 GHz et 6 GHz)	4
10 bits	8 bits (jusqu'à 16 bits en mode HD)	8 bits (jusqu'à 16 bits en mode HD) ²⁾	8 bits (jusqu'à 16 bits en mode HD) ²⁾
500 µV à 10 V	500 µV à 10 V	1 mV à 10 V (500 µV à 10 V) ²⁾	1 mV à 10 V
500 µV à 1 V	500 µV à 1 V	1 mV à 1 V (500 µV à 1 V) ²⁾	1 mV à 1 V
2,5 ; 5 (2 voies entrelacées)	5	10 ; 20 (2 voies entrelacées sur les modèles 4 et 6 GHz)	20
100 Méchantillons ; 200 Méchantillons (1 Géchantillons en mode mémoire segmentée)	50 Méchantillons / 200 Méchantillons	en standard : 50 Méchantillons / 200 Méchantillons ; mise à niveau maximale : 1 Géchantillons / 2 Géchantillons	en standard : 50 Méchantillons / 200 Méchantillons ; mise à niveau maximale : 1 Géchantillons / 2 Géchantillons
en standard	en standard	en standard	en standard
64 000 (2 000 000 en mode mémoire segmentée rapide)	1 000 000 (1 600 000 en mode mémoire ultra-segmentée)	1 000 000 (2 500 000 en mode mémoire ultra-segmentée)	950 000 (3 200 000 en mode mémoire ultra-segmentée)
basique (10 types de déclenchement)	déclenchement numérique avancé (13 types de déclenchement)	avancé (inclut un déclenchement sur zone), déclenchement numérique (14 types de déclenchement) ²⁾	avancé, déclenchement numérique (14 types de déclenchement) avec de-embedding en temps réel ²⁾ , déclenchement sur zone ²⁾
16	16	16	16
deux sondes logiques : 2,5 sur chaque voie ; une sonde logique : 5 sur chaque voie	5	5	5
deux sondes logiques : 100 Méchantillons par voie; une sonde logique : 200 Méchantillons par voie	100 Méchantillons	200 Méchantillons	200 Méchantillons
4	3	3	3
32	47	47	47
élémentaire (masque de tolérance autour du signal)	avancé (configurable par l'utilisateur, basé sur matériel)	avancé (configurable par l'utilisateur, basé sur matériel)	avancé (configurable par l'utilisateur, basé sur matériel)
basique (math sur math)	avancé (éditeur de formules)	avancé (éditeur de formules)	avancé (éditeur de formules)
I ² C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC 429 (8)	I ² C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC 429, FlexRay™, CAN-FD, USB 2.0 / HSIC, Ethernet, Manchester, NRZ, SENT, SpaceWire, CXPI, USB Power Delivery, Ethernet automobile 100BASE-T1 (19)	I ² C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN, I ² S, MIL-STD-1553, ARINC 429, FlexRay™, CAN-FD, MIPI RFFE, USB 2.0/HSIC, MDIO, 8b10b, Ethernet, Manchester, NRZ, SENT, MIPI D-PHY, SpaceWire, MIPI M-PHY / UniPro, CXPI, USB 3.1 Gen1, USB-SSIC, PCIe 1.1/2.0, USB Power Delivery, Ethernet automobile 100BASE-T1 (27)	I ² C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN, CAN-FD, MIPI RFFE, USB 2.0 / HSIC, MDIO, 8b10b, Ethernet, Manchester, NRZ, MIPI D-PHY, MIPI M-PHY / UniPro, USB 3.1 Gen1, USB-SSIC, PCIe 1.1/2.0, USB Power Delivery, Ethernet automobile 100BASE-T1 (20)
– puissance, voltmètre numérique (DVM), analyse de spectre et spectrogramme, analyse de réponse en fréquence ³⁾	histogramme, tendance, suivi ²⁾ puissance, mode haute définition sur 16 bits (en standard), analyse de spectre et spectrogramme	histogramme, tendance, suivi ²⁾ puissance, mode haute définition sur 16 bits, analyse de spectre et spectrogramme, gigue, récupération des données d'horloge, données I/O, analyse RF	histogramme, tendance, suivi mode haute définition sur 16 bits, analyse de spectre et spectrogramme, gigue, analyse RF, de-embedding en temps réel
–	–	différentes options disponibles (voir PD 3607.2684.22)	différentes options disponibles (voir PD 5215.4152.22)
10,1", couleur, 1280 × 800 pixels	10,4 pouces, couleurs, 1024 × 768 pixels	12,1 pouces, couleurs, 1280 × 800 pixels	12,1 pouces, couleurs, 1280 × 800 pixels
optimisé pour un fonctionnement par écran tactile ; fonctionnement auxiliaire par touches			
390 × 220 × 152	427 × 249 × 204	427 × 249 × 204	441 × 285 × 316
3,3	8,6	9,6	18
–	–	–	–

Spécifications en bref

Spécifications en bref		
Système vertical		
Voies d'entrée	modèles 2 voies	2 voies d'oscilloscope, 1 multimètre numérique
	modèles 4 voies	4 voies d'oscilloscope
Tension d'entrée maximale	entrées BNC	300 V CAT IV (RMS), 424 V (V _c)
	avec sonde R&S®RT-ZI10 ou R&S®RT-ZI11	600 V CAT IV, 1000 V CAT III
Sensibilité d'entrée		de 2 mV/div à 100 V/div
Résolution verticale du système entier		9 bits
Système d'acquisition et horizontal		
Taux d'échantillonnage maximal en temps réel	1/2/4 voies actives	5/2,5/1,25 Géchantillons/s
Mémoire d'acquisition	1/2/4 voies actives	500/250/125 kéchantillons/voie
Taux d'acquisition de formes d'ondes en temps réel	max.	50 000 formes d'ondes/s
Gamme de la base de temps		1 ns/div à 500 s/div
Fonctionnalité analyseur logique (MSO) (option : R&S®RTH-B1)		
Voies d'entrée / profondeur mémoire		8 voies logiques / 125 kéchantillons
Bande passante / taux d'échantillonnage		250 MHz / 1,25 Géchantillons/s
Système de déclenchement numérique		
Modes de déclenchement		auto, normal, unique
Types de déclenchement	types de déclenchements avancés optionnels (R&S®RTH-K19)	14 types de déclenchement
Mesures automatiques de l'oscilloscope		
Mesures automatiques		37 fonctions de mesure
Test de masques		
Définition du masque		tolérance
Actions sur violations		aucune, signal sonore, stop
Historique et mémoire segmentée (option : R&S®RTH-K15)		
Nombre de segments		jusqu'à 5000
Déclenchement et décodage de protocoles		
Protocoles pris en charge	option : R&S®RTH-K1, R&S®RTH-K2, R&S®RTH-K3, R&S®RTH-K9, R&S®RTH-K3, R&S®RTH-K10	I ² C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN, CAN-FD, SENT
Enregistreur de données		
Nombre de voies d'enregistrement simultanées		4
Vitesse de mesure		1/2/5 mesures/s
Profondeur mémoire		2 Méchantillons par voie d'enregistrement
Voltmètre numérique / multimètre numérique		
Résolution	version 2 voies (multimètre numérique)	10 000 points
	version 4 voies (voltmètre numérique)	999 points
Tension et courant	courant avec sonde de courant ou shunt optionnels	DC, AC, AC + DC
Température		avec sonde de température PT100
Résistance, continuité, test de diode, capacité, fréquence		uniquement modèles 2 voies
Données générales		
Dimensions	L x H x P	201 mm x 293 mm x 74 mm (7.91 in x 11.54 in x 2.91 in)
Poids	avec batterie	2,4 kg (5.3 lb) (nom.)
Indice de protection IP		IP51, conformément à la norme IEC 60529
Écran		écran couleur 7,0" LC TFT 800 x 480 pixels
Interfaces		USB hôte, matériel USB, LAN, LAN sans fil (option)

Références de commande

Désignation	Type	Référence de commande
Choisissez votre modèle de base R&S®Scope Rider		
Oscilloscope portable, 60 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM	R&S®RTH1002	1317.5000k02
Oscilloscope portable, 60 MHz, 4 voies, CAT IV	R&S®RTH1004	1317.5000k04
Choisissez votre mise à niveau de largeur de bande		
Mise à niveau des oscilloscopes R&S®RTH1002 vers une bande passante de 100 MHz	R&S®RTH-B221	1325.9717.02
Mise à niveau des oscilloscopes R&S®RTH1002 vers une bande passante de 200 MHz	R&S®RTH-B222	1325.9723.02
Mise à niveau des oscilloscopes R&S®RTH1002 vers une bande passante de 350 MHz	R&S®RTH-B223	1325.9730.02
Mise à niveau des oscilloscopes R&S®RTH1002 vers une bande passante de 500 MHz	R&S®RTH-B224	1326.0571.02
Mise à niveau des oscilloscopes R&S®RTH1004 vers une bande passante de 100 MHz	R&S®RTH-B241	1326.0588.02
Mise à niveau des oscilloscopes R&S®RTH1004 vers une bande passante de 200 MHz	R&S®RTH-B242	1326.0594.02
Mise à niveau des oscilloscopes R&S®RTH1004 vers une bande passante de 350 MHz	R&S®RTH-B243	1326.0607.02
Mise à niveau des oscilloscopes R&S®RTH1004 vers une bande passante de 500 MHz	R&S®RTH-B244	1326.0613.02
Choisissez vos options		
Mise à niveau signaux mixtes pour les modèles non-MSO, 250 MHz	R&S®RTH-B1	1325.9981.02
Déclenchement et décodage série I ² C / SPI	R&S®RTH-K1	1325.9969.02
Déclenchement et décodage série UART / RS-232 / RS-422 / RS-485	R&S®RTH-K2	1325.9975.02
Déclenchement et décodage série CAN / LIN	R&S®RTH-K3	1333.0550.02
Déclenchement et décodage série CAN-FD	R&S®RTH-K9	1326.3829.02
Déclenchement et décodage série SENT	R&S®RTH-K10	1326.3835.02
Historique et mémoire segmentée	R&S®RTH-K15	1326.1803.02
Analyses de spectre	R&S®RTH-K18	1333.0680.02
Déclenchements avancés	R&S®RTH-K19	1326.0642.02
Compteur de fréquence	R&S®RTH-K33	1333.0696.02
Analyse d'harmoniques	R&S®RTH-K34	1333.0673.02
Script utilisateur	R&S®RTH-K38	1801.4632.02
LAN sans fil, tous les pays sauf US et Canada	R&S®RTH-K200	1326.0620.02
LAN sans fil, pour US et Canada uniquement	R&S®RTH-K200US	1332.9890.02
Contrôle à distance par interface internet	R&S®RTH-K201	1326.0636.02
Choisissez vos sondes		
Sonde passive, 500 MHz, isolée, 10:1, 10 M Ω , 12 pF, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III	R&S®RT-ZI10	1326.1761.02
Sonde passive, 500 MHz, isolée, 100:1, 100 M Ω , 4,6 pF, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III, (3540 V CAT I)	R&S®RT-ZI11	1326.1810.02
Sonde passive (modèle de laboratoire), 500 MHz, isolée, 10:1, 10 M Ω , 11 pF, 300 V CAT III	R&S®RT-ZI10C	1326.3106.02
Ensemble de 2 sondes passives \times R&S®RT-ZI10C	R&S®RT-ZI10C-2	1333.1811.02
Ensemble de 4 sondes passives \times R&S®RT-ZI10C	R&S®RT-ZI10C-4	1333.1328.02
20 kHz, AC / DC, 0,01 V/A et 0,001 V/A, \pm 200 A et \pm 2000 A	R&S®RT-ZC02	1333.0850.02
100 kHz, AC / DC, 0,1 V/A, 30 A	R&S®RT-ZC03	1333.0844.02
Ensemble d'accessoires de rechange pour R&S®RT-ZI10/R&S®RT-ZI11	R&S®RT-ZA20	1326.1978.02
Ensemble d'accessoires avancés pour R&S®RT-ZI10/R&S®RT-ZI11	R&S®RT-ZA21	1326.1984.02
Pointes de touche de sécurité, rouge et noire, silicone, 600 V CAT IV	R&S®RT-ZA22	1326.0988.02
Sonde de température PT100	R&S®RT-ZA12	1333.0809.02
Choisissez vos accessoires		
Sacoche de transport	R&S®HA-Z220	1309.6175.00
Câble Ethernet, longueur : 2 m, croisé	R&S®HA-Z210	1309.6152.00
Câble USB, longueur : 1,8 m, connecteur standard / mini USB	R&S®HA-Z211	1309.6169.00
Mallette de transport à protection renforcée	R&S®RTH-Z4	1326.2774.02
Adaptateur voiture	R&S®HA-Z302	1321.1340.02
Chargeur de batterie pour batterie Li-Ion	R&S®HA-Z303	1321.1328.02
Batterie de rechange	R&S®HA-Z306	1321.1334.02
Alimentation de rechange pour R&S®RTH incluant les cordons EU, GB, US	R&S®RT-ZA14	1326.2874.02

Kits d'applications

Désignation	Comprend	Type	Référence de commande
Bundle d'applications	R&S®RTH-K1, R&S®RTH-K2, R&S®RTH-K3, R&S®RTH-K9, R&S®RTH-K10, R&S®RTH-K15, R&S®RTH-K18, R&S®RTH-K19, R&S®RTH-K33, R&S®RTH-K34, R&S®RTH-K201	R&S®RTH-PK1	1801.3242.02
Kit pour électronique de puissance	Mode historique R&S®RTH-K15 Déclenchements évolués R&S®RTH-K19 Fonction d'analyse d'harmoniques R&S®RTH-K34	R&S®RTH-PPKWR	1338.0413.02
Kit pour l'automobile	Déclenchement et décodage série R&S®RTH-K3 CAN / LIN R&S®RTH-K9 CAN-FD R&S®RTH-K10 SENT	R&S®RTH-PKAUTO	1338.0420.02
Kit industriel	Mallette de transport R&S®RTH-Z4 Chargeur de batterie R&S®HA-Z303 Pack batterie Lithium-Ion 6,4 Ah R&S®HA-Z306	R&S®RTH-ZELEC	1338.0436P02

Garantie

Garantie			
Unité de base			3 ans
Tous les autres éléments ¹⁾			1 an
Options			
Extension de garantie, un an	R&S®WE1	Contactez votre interlocuteur local Rohde & Schwarz.	
Extension de garantie, deux ans	R&S®WE2		
Extension de garantie avec couverture de la calibration, un an	R&S®CW1		
Extension de garantie avec couverture de la calibration, deux ans	R&S®CW2		
Extension de garantie avec couverture de la calibration accréditée, un an	R&S®AW1		
Extension de garantie avec couverture de la calibration accréditée, deux ans	R&S®AW2		

¹⁾ Pour les options installées, la garantie restante de l'unité de base s'applique si elle est supérieure à 1 an. Exception : toutes les batteries ont une garantie de 1 an.



Kits avec R&S®Scope Rider deux voies pré-configuré					
Nom	Caractéristiques techniques	Référence de commande	Kit composé de		Référence de commande
Modèles de base deux voies					
RTH1002	60 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM	1317.5000P02	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
RTH1012	100 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM	1317.5000P12	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
			RTH-B221	Mise à niveau de bande passante à 100 MHz pour RTH1002	1325.9717.02
RTH1022	200 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM	1317.5000P22	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
			RTH-B222	Mise à niveau de bande passante à 200 MHz pour RTH1002	1325.9723.02
RTH1032	350 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM	1317.5000P32	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
			RTH-B223	Mise à niveau de bande passante à 350 MHz pour RTH1002	1325.9730.02
RTH1052	500 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM	1317.5000P52	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
			RTH-B224	Mise à niveau de bande passante à 500 MHz pour RTH1002	1326.0571.02

Kits avec R&S®Scope Rider deux voies pré-configuré

Modèles à signaux mixtes deux voies					
RTH1002MSO	60 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM, MSO	1317.5000P03	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02
RTH1012MSO	100 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM, MSO	1317.5000P13	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
			RTH-B221	Mise à niveau de bande passante à 100 MHz pour RTH1002	1325.9717.02
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02
RTH1022MSO	200 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM, MSO	1317.5000P23	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
			RTH-B222	Mise à niveau de bande passante à 200 MHz pour RTH1002	1325.9723.02
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02
RTH1032MSO	350 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM, MSO	1317.5000P33	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
			RTH-B223	Mise à niveau de bande passante à 350 MHz pour RTH1002	1325.9730.02
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02
RTH1052MSO	500 MHz, 2 voies, CAT IV, DMM, MSO	1317.5000P53	RTH1002	60 MHz, modèle de base 2 voies	1317.5000k02
			RTH-B224	Mise à niveau de bande passante à 500 MHz pour RTH1002	1326.0571.02
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02



Kit R&S®Scope Rider quatre voies pré-configuré

Nom	Caractéristiques techniques	Référence de commande	Kit composé de		Référence de commande
Modèles de base quatre voies					
RTH1004	60 MHz, 4 voies, CAT IV	1317.5000P04	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
RTH1014	100 MHz, 4 voies, CAT IV	1317.5000P14	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
			RTH-B241	Mise à niveau de la bande passante à 100 MHz pour RTH1004	1326.0588.02
RTH1024	200 MHz, 4 voies, CAT IV	1317.5000P24	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
			RTH-B242	Mise à niveau de la bande passante à 200 MHz pour RTH1004	1326.0594.02
RTH1034	350 MHz, 4 voies, CAT IV	1317.5000P34	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
			RTH-B243	Mise à niveau de la bande passante à 350 MHz pour RTH1004	1326.0607.02
RTH1054	500 MHz, 4 voies, CAT IV	1317.5000P54	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
			RTH-B244	Mise à niveau de la bande passante à 500 MHz pour RTH1004	1326.0613.02
Modèles à signaux mixtes quatre voies					
RTH1004MSO	60 MHz, 4 voies, CAT IV, MSO	1317.5000P05	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02
RTH1014MSO	100 MHz, 4 voies, CAT IV, MSO	1317.5000P15	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
			RTH-B241	Mise à niveau de la bande passante à 100 MHz pour RTH1004	1326.0588.02
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02
RTH1024MSO	200 MHz, 4 voies, CAT IV, MSO	1317.5000P25	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
			RTH-B242	Mise à niveau de la bande passante à 200 MHz pour RTH1004	1326.0594.02
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02
RTH1034MSO	350 MHz, 4 voies, CAT IV, MSO	1317.5000P35	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
			RTH-B243	Mise à niveau de la bande passante à 350 MHz pour RTH1004	1326.0607.02
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02
RTH1054MSO	500 MHz, 4 voies, CAT IV, MSO	1317.5000P55	RTH1004	60 MHz, modèle de base 4 voies	1317.5000k04
			RTH-B244	Mise à niveau de la bande passante à 500 MHz pour RTH1004	1326.0613.02
			RTH-B1	option signaux mixtes (analyseur logique)	1325.9981.02

Service à valeur ajoutée

- ▮ Mondial
- ▮ Local et personnalisé
- ▮ Spécifique au client et flexible
- ▮ Qualité sans compromis
- ▮ Fiabilité à long terme

Rohde & Schwarz

Groupe spécialisé en électronique, Rohde & Schwarz offre des solutions innovantes dans les domaines d'activité suivants : test et mesure, broadcast et médias, communications sécurisées, cybersécurité, surveillance et test des réseaux. Fondée il y a plus de 80 ans, l'entreprise indépendante dont la maison mère est installée en Allemagne, à Munich, est présente dans plus de 70 pays avec un réseau étendu de vente et de service.

www.rohde-schwarz.com

Conception durable des produits

- ▮ Compatibilité environnementale et empreinte écologique
- ▮ Efficacité énergétique et faibles niveaux d'émission
- ▮ Longévité et coût total de possession optimisé

Management de la qualité certifié
ISO 9001

Management environnemental certifié
ISO 14001

Rohde & Schwarz Training

www.training.rohde-schwarz.com

Contact régional

- ▮ Europe, Afrique, Moyen-Orient | +49 89 4129 12345
customersupport@rohde-schwarz.com
- ▮ Amérique du Nord | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72)
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com
- ▮ Amérique latine | +1 410 910 79 88
customersupport.la@rohde-schwarz.com
- ▮ Asie Pacifique | +65 65 13 04 88
customersupport.asia@rohde-schwarz.com
- ▮ Chine | +86 800 810 82 28 | +86 400 650 58 96
customersupport.china@rohde-schwarz.com

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Les noms de produits et d'entreprises sont les marques de leurs propriétaires respectifs.
PD 3607.0517.13 | Version 09.00 | Mars 2020 (sk)
Oscilloscope portable R&S®Scope Rider
Données sans tolérance : sans obligation | Sous réserve de modification
© 2015 - 2020 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Allemagne



3607051713