



Agitateurs Vortex multitubes



Agitateur Vortex puissant pour des mélanges haut débit performants sans manipulation

Les agitateurs Vortex multitubes OHAUS conviennent parfaitement au traitement haut débit des échantillons sans manipulation. Des portoirs en mousse interchangeable sont disponibles pour placer des tubes de mélange de type Vortex de 10 à 29 mm de diamètre. Les pieds à ventouse stabilisent l'agitateur et l'empêchent de glisser sur la surface de travail pour garantir une utilisation sans risque dans le laboratoire. Les modèles numériques vous permettent de contrôler avec précision la vitesse des applications exigeant des résultats reproductibles. Les modèles à vitesse variable non numériques sont une solution alternative économique.

Caractéristiques standard :

- Traitez facilement jusqu'à 50 échantillons simultanément : l'agitateur Vortex multitubes peut être personnalisé selon votre application grâce à six portoirs pour tubes et à un kit d'extension.
- Les agitateurs Vortex multitubes sont dotés d'un châssis en acier inoxydable facile à nettoyer réalisé d'une seule pièce qui convient à tous les environnements, notamment aux salles blanches.
- En cas d'échantillons difficiles, le mode programmable par impulsions proposé sur les modèles numériques vous permet d'augmenter la vitesse du vortex pour assurer un mélange plus vigoureux. Ajustez les périodes avec ou sans impulsions pour personnaliser le procédé.

Agitateurs Vortex multitubes

Modèle	VXMTAL	VXMTDG
Commande	Analogique	Numérique
Plage de vitesses	1 200 tr/min à 2 400 tr/min	500 tr/min à 2 500 tr/min
Orbite	3,6 mm	
Type d'utilisation	Continu	
Capacité	4,5 kg	
Environnement de travail	de 4 °C à 40 °C, humidité relative de 20 % à 85 %, sans condensation	
Alimentation	230 V, 1 A, 50/60 Hz	
Consommation électrique	100 W	
Dimensions du plateau (P x L)	184 x 311 mm	
Dimensions (L x P x H)	384 x 241 x 406 mm	
Poids net	20,3 kg	

Autres caractéristiques et équipements standard

Cordon détachable à 3 fils et adaptateur (inclus), châssis en acier inoxydable, support en mousse pour (50) tubes de 12 mm de diamètre (inclus), supports en mousse interchangeables pour tubes vortex de 10 mm à 29 mm de diamètre (à commander séparément)


Conformité

- **Sécurité du produit** : EN 61010-1, EN 61010-2-051
- **Compatibilité électromagnétique** : EN 61326-1 Classe A, environnements industriels
- **Marques de conformité** : conformité CE ; RCM ; TÜV SÜD

Accessoires

Support pour tubes de 10 ml (gris) Capacité de 50 tubes30400238
Support pour tubes de 12 ml (bleu) Capacité de 50 tubes.....30400239
Support pour tubes de 13 ml (jaune) Capacité de 50 tubes30400240
Support pour tubes de 16 ml (vert) Capacité de 50 tubes30400241
Support pour tubes de 50 ml (rouge) Capacité de 15 tubes30400242
Support pour tubes de 25 ml (blanc) Capacité de 28 tubes.....30400243
Kit d'extension de tige30400244
Ensemble de plateaux - Haut et bas30400245

Dimensions

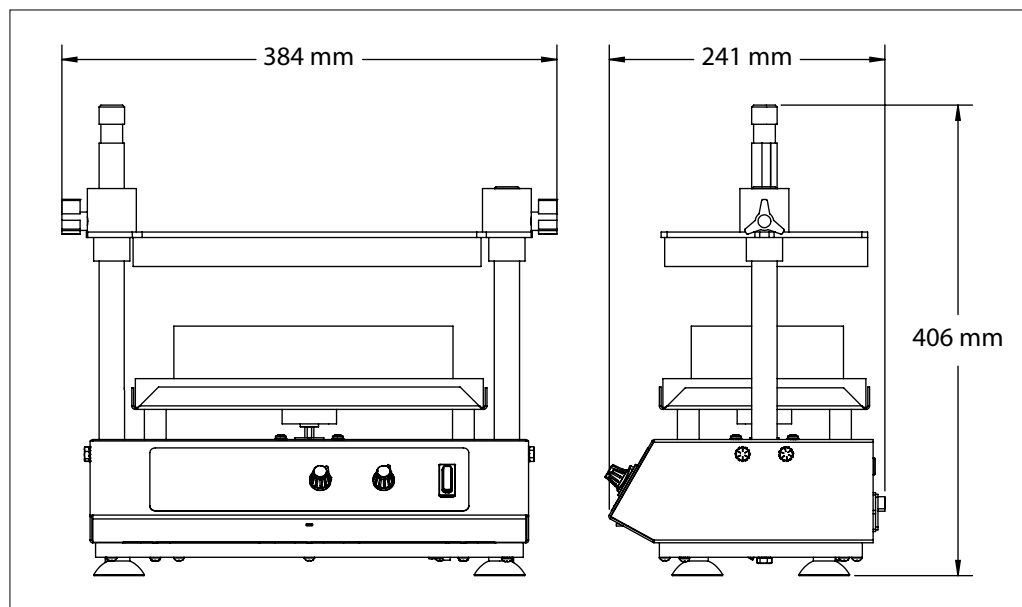

OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Suisse

E-mail : ssc@ohaus.com

Tél. : 0041 22 567 53 19

E-mail : tsc@ohaus.com

Tél. : 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion
régissant la fabrication
de ce produit est certifié
ISO 9001:2015.

CH16F420

