

## Fiche technique

### Chambre climatique avec la systeme Phytoton

### KK 500 FIT S Smart PRO



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard.  
L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

#### Avantages du contrôleur SMART PRO:


- grand écran tactile 7" en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- un aperçu des données sous forme tabulaire et graphique
- alarme visuelle et sonore
- fonction administrateur pour la gestion
- connexion protégée par mot de passe
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- logiciel LabDesk et manuel d'utilisation pour téléchargement direct

## DONNÉES TECHNIQUE

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Convection d'air              | forcée                   |
| Capacité de la chambre [l]    | 470                      |
| Capacité utile du travail [l] | 386                      |
| Contrôleur                    | microprocesseur PID      |
| affichage                     | Écran tactile couleur 7" |

## TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Plage de la température [°C]                    | 0...+60 (avec éclairage de +10...+50)  |
| Résolution température chaque ... [°C]          | 0,1                                    |
| fluctuation de température à 25°C et 60%rH [°C] | 2                                      |
| plage de l'humidité relative [%]                | 30...90 (voir schéma pour les détails) |
| résolution en hygrométrie chaque ... [%]        | 1,0                                    |
| fluctuation de humidité à 25°C and 60%rH [%rH]  | 5                                      |
| Classe de protection                            | class 3.3 à DIN 12880                  |

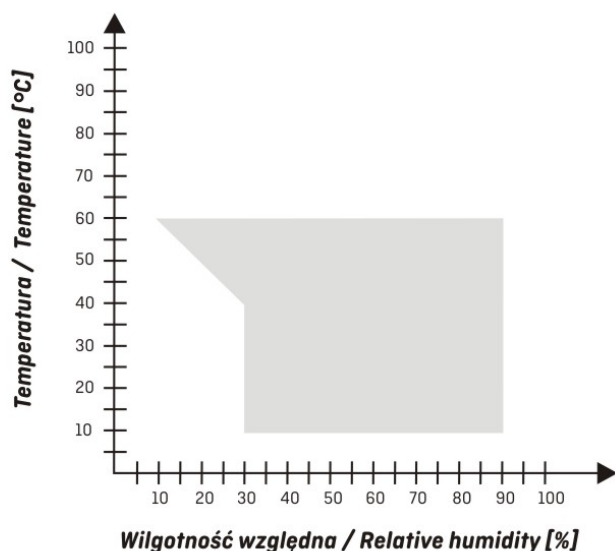

## CHAMBRE

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type de porte    | double (pleine externe, vitrée interne) / vitrée externe (option) |
| <b>Intérieur</b> |                                                                   |
| Smart PRO        | acier inoxydable DIN 1.4301                                       |
| IG Smart PRO     | acier inoxydable DIN 1.4301                                       |
| <b>logement</b>  |                                                                   |
| Smart PRO        | tôle recouvert de poudre                                          |
| IG Smart PRO     | acier inoxydable satiné                                           |

#### dimensions extérieures [mm] /1/

|              |      |
|--------------|------|
| largeur A    | 710  |
| hauteur B    | 1990 |
| profondeur C | 1010 |

#### dimensions intérieures [mm]

|              |      |
|--------------|------|
| largeur D    | 510  |
| largeur D'   | 510  |
| hauteur E    | 1510 |
| profondeur F | 640  |
| hauteur I    | 1380 |



étagères (standard / max) 3 | 11

Charge max par étagère [kg] /2/ 20

- étagère renforcée (PW) /3/ 100

Charge max par appareil 100

poids [kg] 130

#### PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

alimentation\* 230V 50-60Hz

puissance nominale [W] 2600

réfrigérant R290 / GWP=3

garantie 24 mois

fabricant POL-EKO-APARATURA

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)

\* - autres alimentations par demande


1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation

2 - sur une surface uniformément chargée

3 - étagère renforcée

4 - version renforcée

## OPTIONS ET ACCESSOIRES




Numéro de commande: \* / A

Porte avec fenêtre




Numéro de commande: \* / P INOX

Étagère en acier inoxydable




Numéro de commande: \* / PP

Étagère perforée




Numéro de commande: \* / PW

Étagère renforcée




Numéro de commande: KUW GN \* / \*

Plateau en acier inoxydable



Numéro de commande: PT 100

Capteur de température supplémentaire




Numéro de commande: GNZ

Connecteur interne



Numéro de commande: OCZ / N

Port d'accès pour capteur externe



Numéro de commande: KK / CP

Capteur de niveau d'eau



Numéro de commande: IQ / OQ / PQ

Certification IQ, OQ, PQ



Numéro de commande: BPP 12

Opérations d'affichage gardé par batterie de secours



Numéro de commande: PORT ALARM

Port d'alarme - signalisation