

Fiche technique

Étuve de séchage SLN 53 SIMPLE



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard.
L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

DONNÉES TECHNIQUE

Convection d'air	naturelle
Capacité de la chambre [l]	56
Capacité utile du travail [l]	56
Contrôleur	microprocesseur avec affichage
affichage	LCD

TEMPÉRATURE

Plage de la température [°C]	5°C de la température ambiante ... +250°C
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
Classe de protection	class 1.0 à DIN 12880

CHAMBRE


Type de porte	pleine
Intérieur	acier inoxydable DIN 1.4016
logement	tôle recouvert de poudre

dimensions extérieures [mm] /1/

largeur A	660
hauteur B	590
profondeur C	620

dimensions intérieures [mm]

largeur D	390
hauteur E	390
profondeur F	350

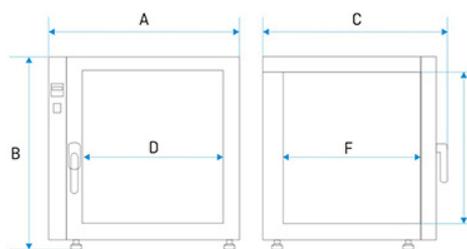

étagères (standard / max)	2 5
Charge max par étagère [kg] /2/	10
Charge max par appareil	40
poids [kg]	50

PARAMÈTRES ÉLÉCTRIQUES

alimentation*	230V 50-60Hz
puissance nominale [W]	1700
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO-APARATURA

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)

* - autres alimentations par demande


1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation

OPTIONS ET ACCESSOIRES



Numéro de commande: * / P INOX

Étagère en acier inoxydable



Numéro de commande: * / PP

Étagère perforée



Numéro de commande: IQ / OQ / PQ

Certification IQ, OQ, PQ