

Fiche technique

Incubateur de laboratoire CLW 15 Smart



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard.
L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Avantages du contrôleur SMART:

- Écran tactile 4,3, net, en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- alarme visuelle et sonore
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- manuel d'utilisation pour téléchargement direct
- changement vite des paramètres du programme
- barre d'alarme
- fonctionnant avec des gants

DONNÉES TECHNIQUE

Convection d'air	forcée
Capacité de la chambre [l]	15
Capacité utile du travail [l]	15
Contrôleur	microprocesseur PID
affichage	Écran tactile couleur 4,3"

TEMPÉRATURE

Plage de la température [°C]	5°C de la température ambiante ... +100°C
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
fluctuation de température à 37°C [°C]	0,2
variation de température à 37°C [°C]	0,4
Classe de protection	class 2.0 à DIN 12880 / class 3.1 (option)

CHAMBRE


Type de porte	double(5)
Intérieur	
Smart	acier inoxydable DIN 1.4301
IG Smart	acier inoxydable DIN 1.4301
logement	
Smart	tôle recouvert de poudre
IG Smart	acier inoxydable satiné

dimensions extérieures [mm] /1/

largeur A	510
hauteur B	550
profondeur C	470

dimensions intérieures [mm]

largeur D	320
hauteur E	230
profondeur F	200

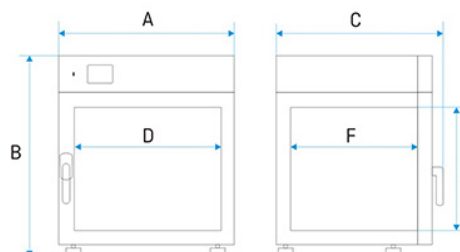

étagères (standard / max)	1 2
Charge max par étagère [kg] /2/	10
Charge max par appareil	20
poids [kg]	27

PARAMÈTRES ÉLÉCTRIQUES

alimentation*	230V 50-60Hz
puissance nominal [W]	350
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO-APARATURA

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)

* - autres alimentations par demande

1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation

2 - sur une surface uniformément chargée

3 - étagère renforcée

4 - version renforcée


5 - additionnelle porte intérieure en verre

OPTIONS ET ACCESSOIRES




Numéro de commande: * / P INOX

Étagère en acier inoxydable




Numéro de commande: * / PP

Étagère perforée




Numéro de commande: KUW GN * / *

Plateau en acier inoxydable



Numéro de commande: GNZ

Connecteur interne



Numéro de commande: OCZ / N

Port d'accès pour capteur externe



Numéro de commande: LabDesk

Logiciel LabDesk



Numéro de commande: IQ / OQ / PQ

Certification IQ, OQ, PQ



Numéro de commande: * / 3.1

Classe de protection température 3.1 selon DIN 12880



Numéro de commande: BPP 12

Opérations d'affichage gardé par batterie de secours



Numéro de commande: PORT ALARM

Port d'alarme - signalisation